Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline I 465mm, 10 sections in Signature range (TBC)

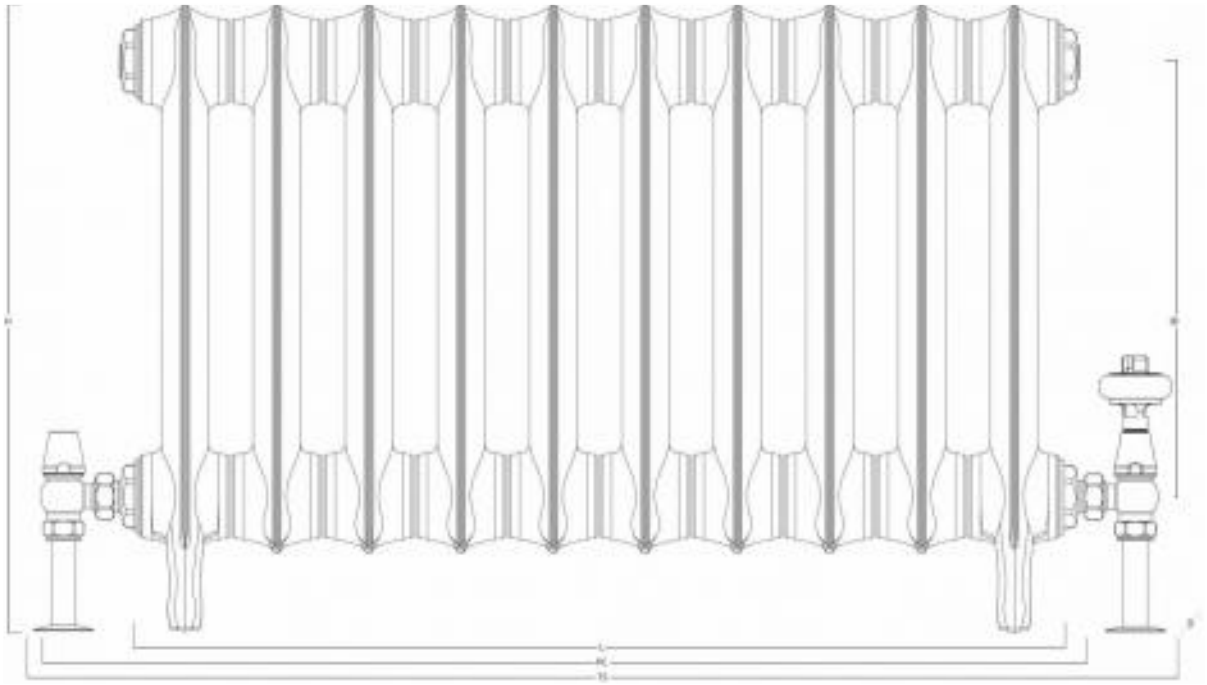

(H)	**Wysokość**	465mm
(D)	**Głębokość**	110mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	323mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	450 Watts (1535 BTUs)
Masa własna	32.2 kg
Pojemność wewnętrzna	6.10 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.005 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 3 Column 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

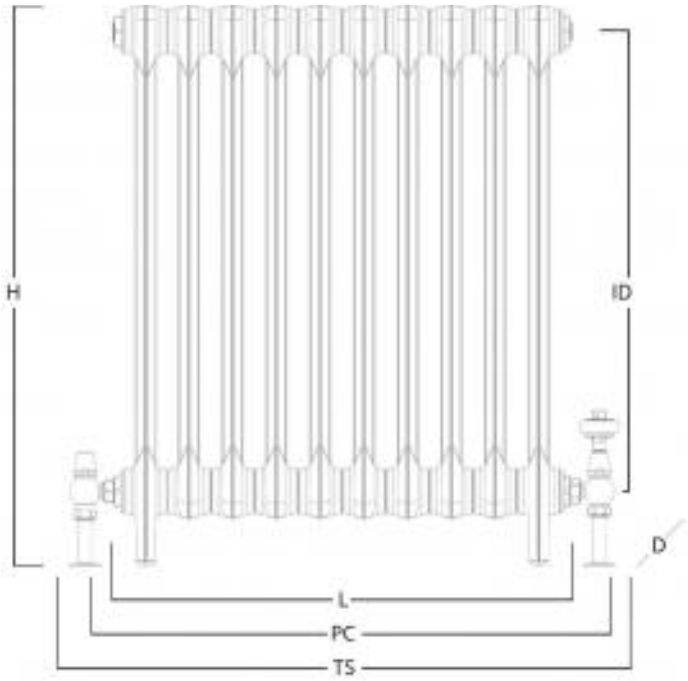

(H)	**Wysokość**	760mm
(D)	**Głębokość**	101mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	623mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	775 Watts (2644 BTUs)
Masa własna	48.5 kg
Pojemność wewnętrzna	7.60 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.009 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline I 865mm, 10 sections in Signature range (TBC)

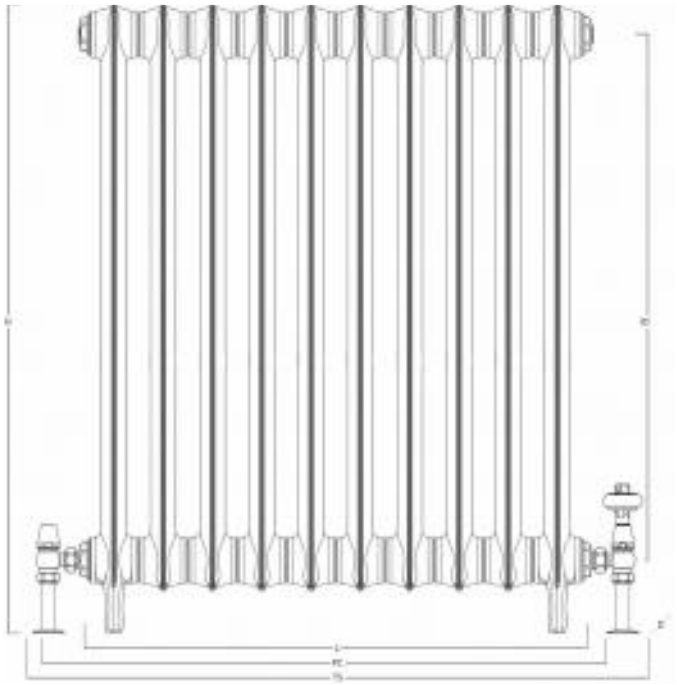

(H)	**Wysokość**	865mm
(D)	**Głębokość**	110mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	723mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	809 Watts (2760 BTUs)
Masa własna	60.8 kg
Pojemność wewnętrzna	9.30 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo I 660mm, 10 sections in Signature range (TBC)

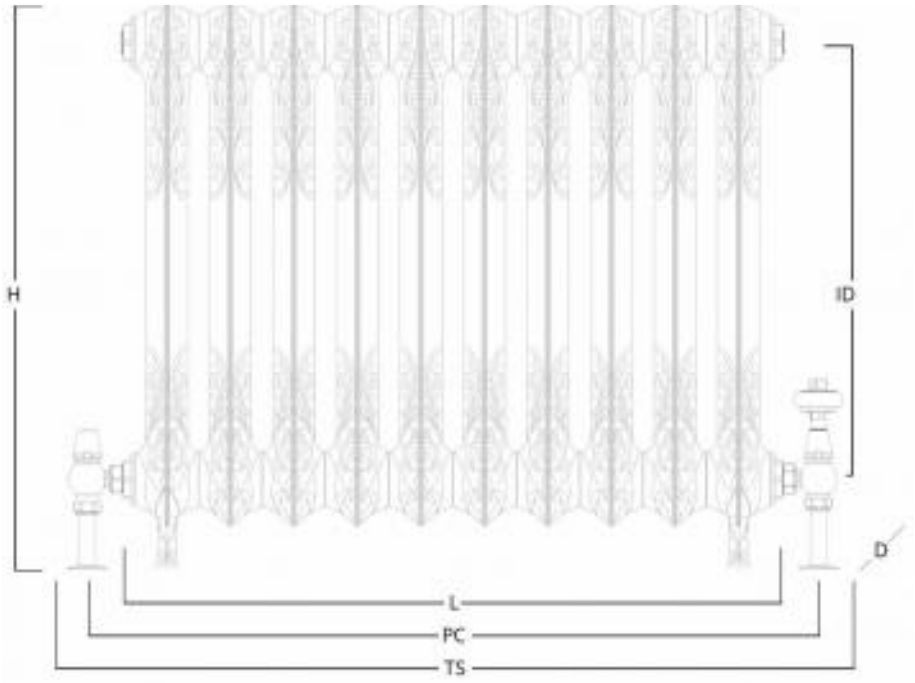

(H)	**Wysokość**	660mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	789mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	500mm
(PC)	**Średnice Rur**	879mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	969mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	690 Watts (2354 BTUs)
Masa własna	61.1 kg
Pojemność wewnętrzna	10.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo I 950mm, 10 sections in Signature range (TBC)

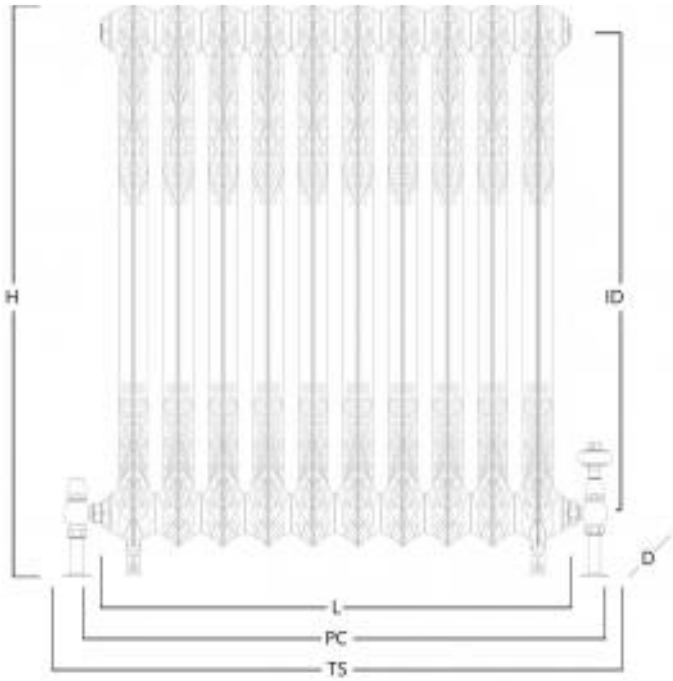

(H)	**Wysokość**	950mm
(D)	**Głębokość**	135mm
(L)	**Długość**	787mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	790mm
(PC)	**Średnice Rur**	877mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	967mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1043 Watts (3559 BTUs)
Masa własna	90.0 kg
Pojemność wewnętrzna	13.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.012 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo II 510mm, 10 sections in Signature range (TBC)

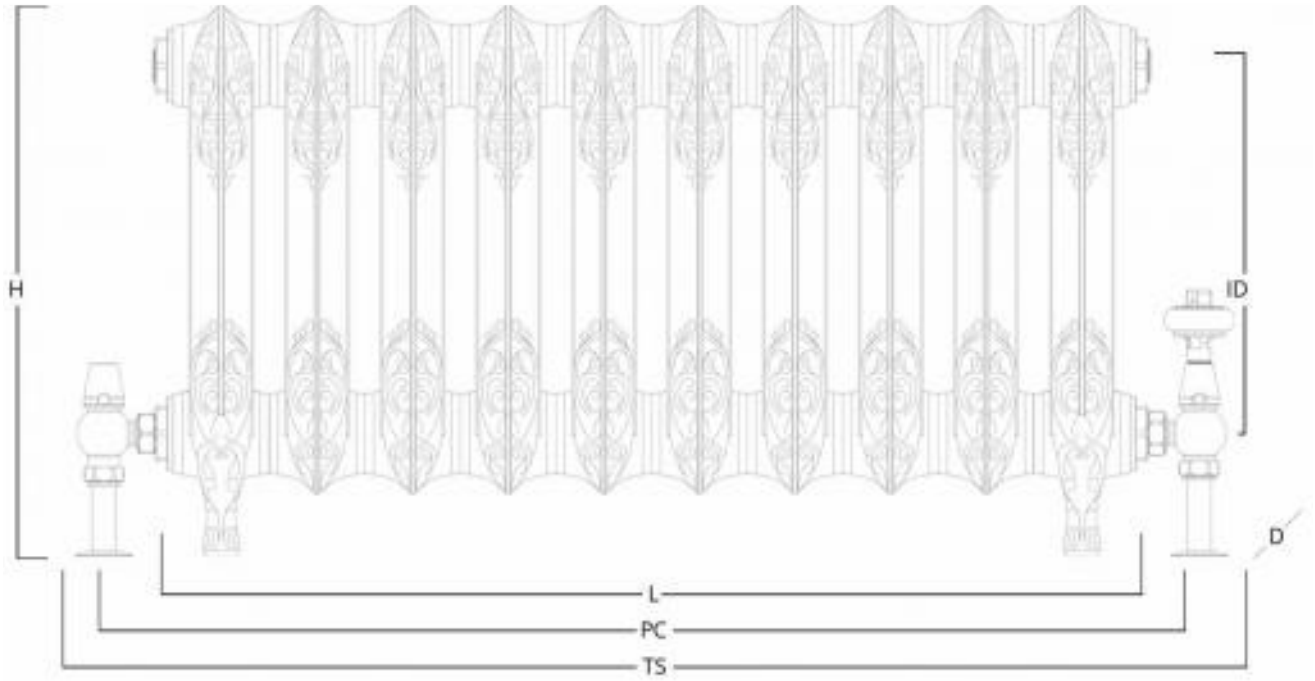

(H)	**Wysokość**	510mm
(D)	**Głębokość**	220mm
(L)	**Długość**	832mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	350mm
(PC)	**Średnice Rur**	922mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	1012mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	775 Watts (2644 BTUs)
Masa własna	63.0 kg
Pojemność wewnętrzna	17.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.009 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline II 470mm, 10 sections in Signature range (TBC)

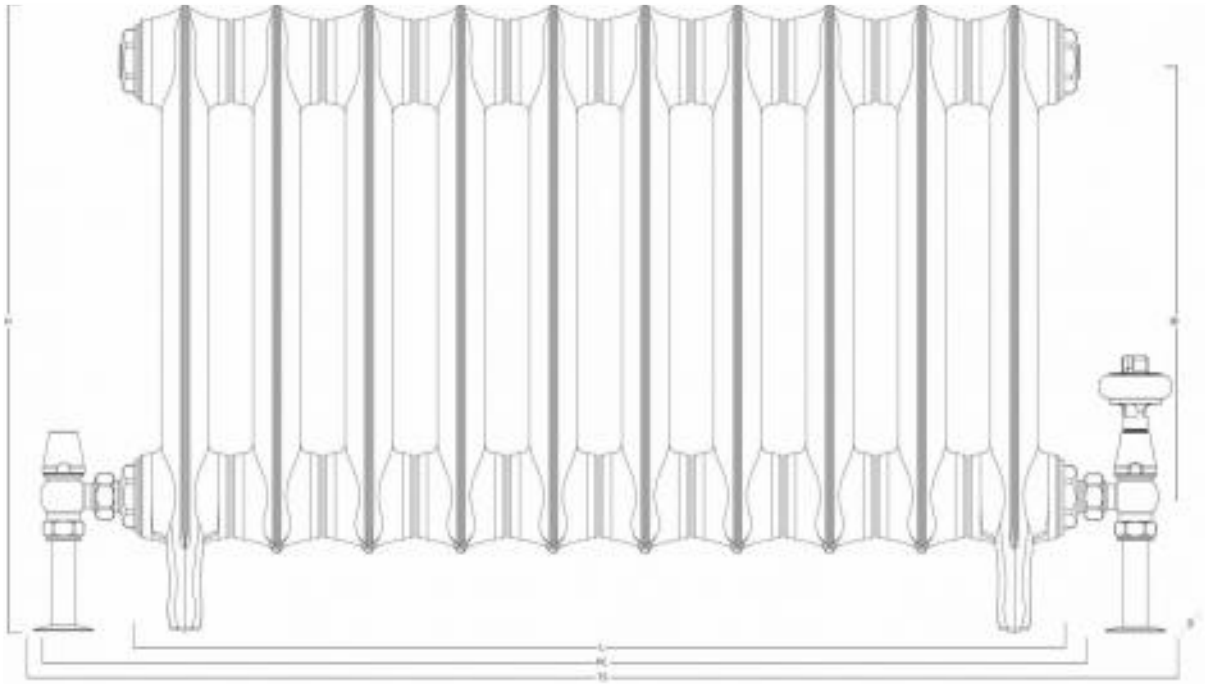

(H)	**Wysokość**	470mm
(D)	**Głębokość**	170mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	323mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	580 Watts (1979 BTUs)
Masa własna	45.1 kg
Pojemność wewnętrzna	10.60 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.007 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline II 670mm, 10 sections in Signature range (TBC)

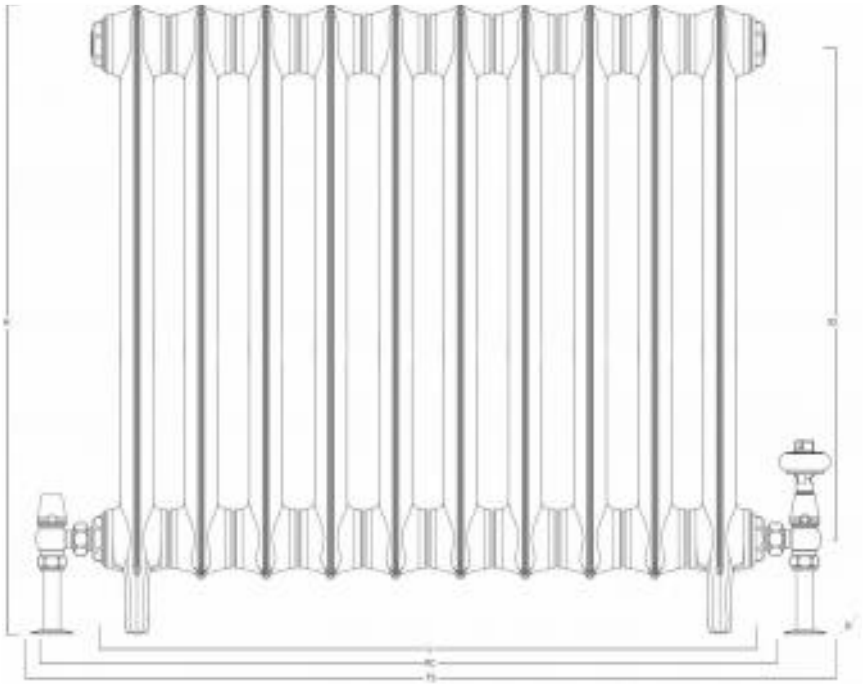

(H)	**Wysokość**	670mm
(D)	**Głębokość**	170mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	523mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	835 Watts (2849 BTUs)
Masa własna	62.7 kg
Pojemność wewnętrzna	14.90 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo II 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

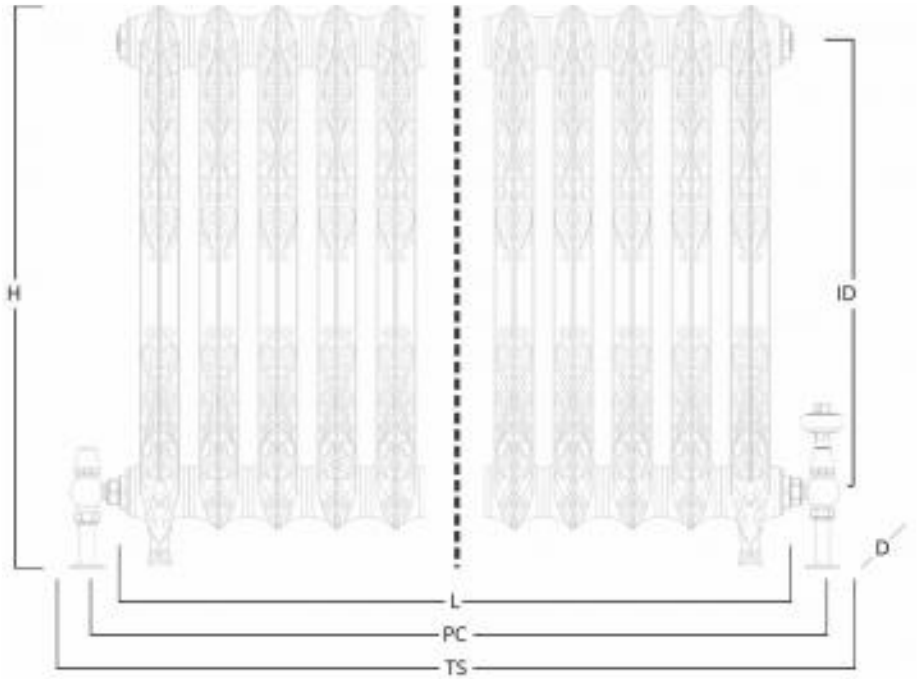

(H)	**Wysokość**	759mm
(D)	**Głębokość**	215mm
(L)	**Długość**	824mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	600mm
(PC)	**Średnice Rur**	914mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	1004mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1149 Watts (3921 BTUs)
Masa własna	109.0 kg
Pojemność wewnętrzna	24.00 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.014 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline II 870mm, 10 sections in Signature range (TBC)

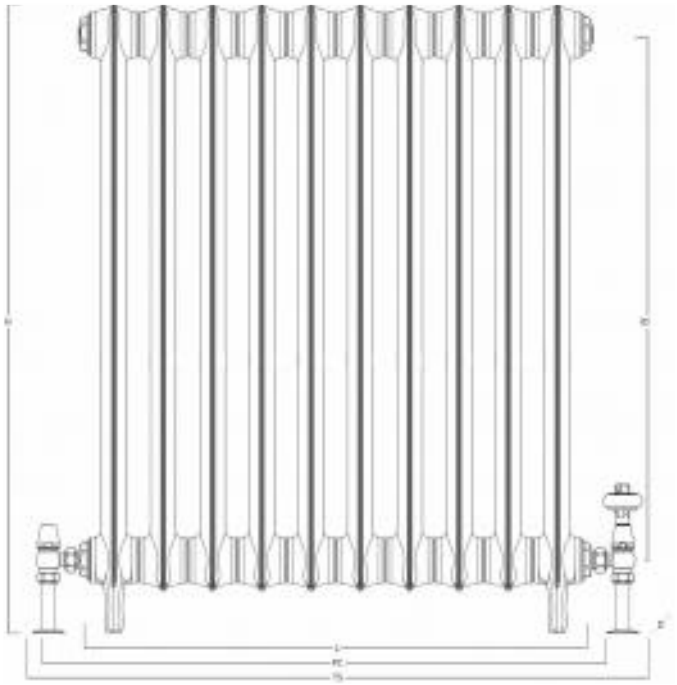

(H)	**Wysokość**	870mm
(D)	**Głębokość**	170mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	723mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1090 Watts (3719 BTUs)
Masa własna	81.5 kg
Pojemność wewnętrzna	19.10 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.013 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 2 Column 460mm, 10 sections in Signature range (TBC)

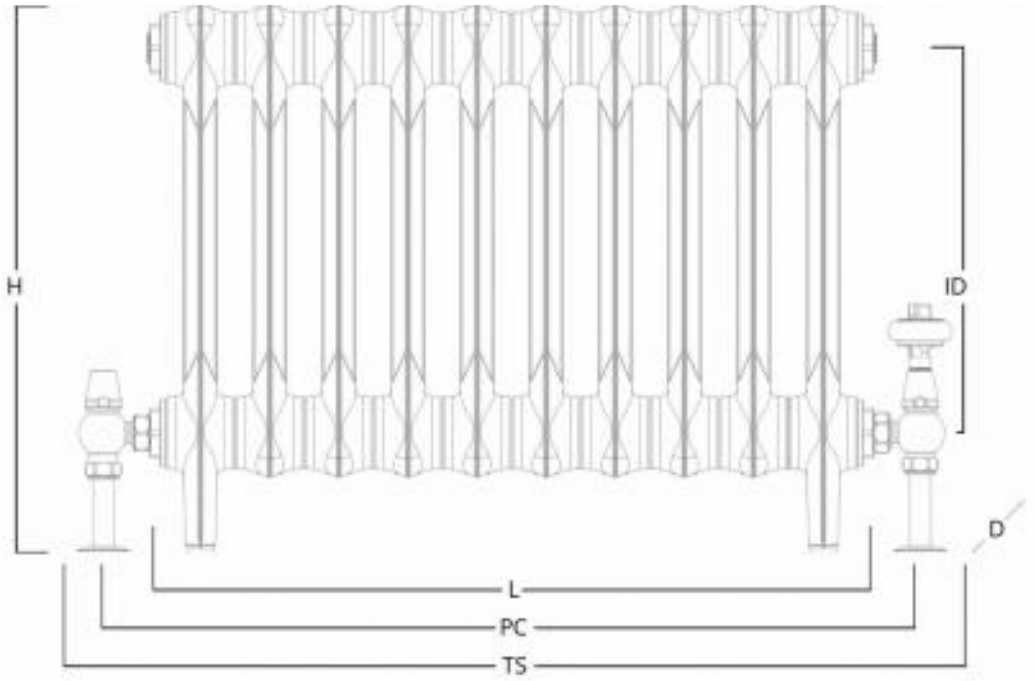

(H)	**Wysokość**	460mm
(D)	**Głębokość**	70mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	323mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	353 Watts (1204 BTUs)
Masa własna	23.1 kg
Pojemność wewnętrzna	4.20 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.004 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo II 660mm, 10 sections in Signature range (TBC)

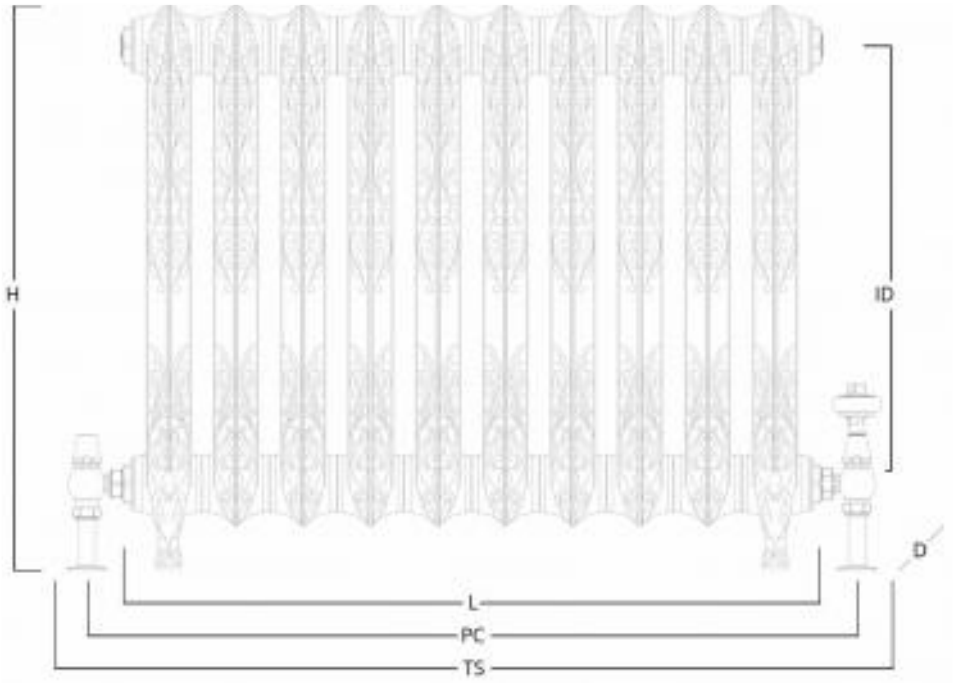

(H)	**Wysokość**	660mm
(D)	**Głębokość**	205mm
(L)	**Długość**	798mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	495mm
(PC)	**Średnice Rur**	888mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	978mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	990 Watts (3378 BTUs)
Masa własna	100.0 kg
Pojemność wewnętrzna	22.60 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.012 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo II 950mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

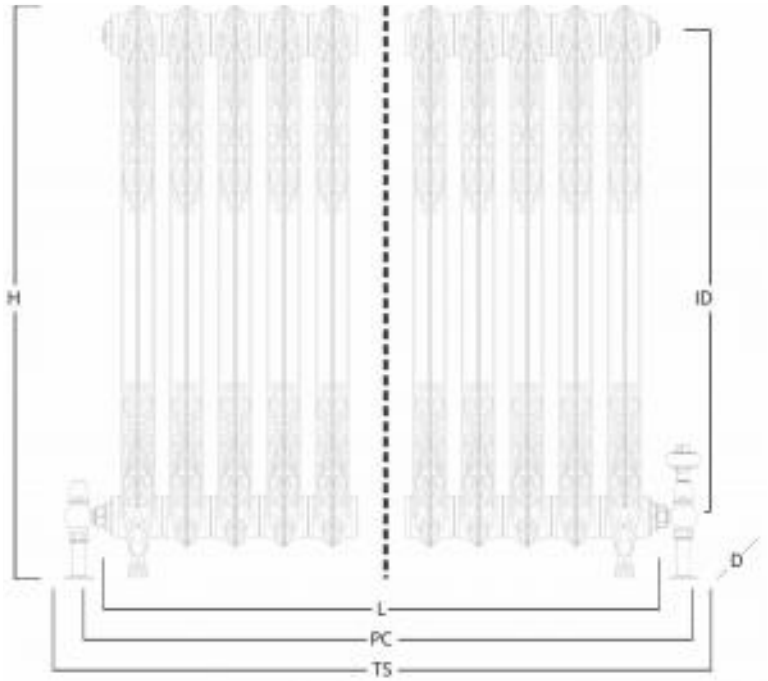

(H)	**Wysokość**	950mm
(D)	**Głębokość**	205mm
(L)	**Długość**	790mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	795mm
(PC)	**Średnice Rur**	880mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	970mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1408 Watts (4804 BTUs)
Masa własna	136.0 kg
Pojemność wewnętrzna	28.00 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.017 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 2 Column 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

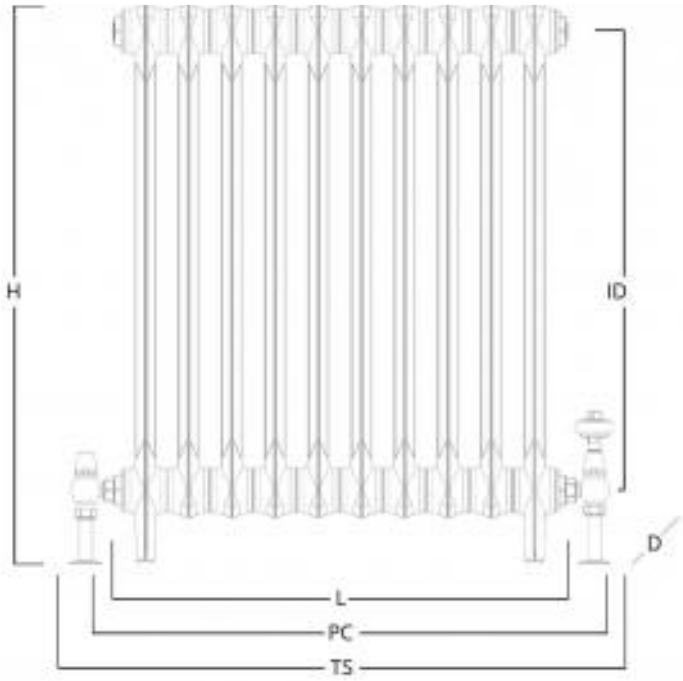

(H)	**Wysokość**	760mm
(D)	**Głębokość**	70mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	623mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	586 Watts (2000 BTUs)
Masa własna	35.6 kg
Pojemność wewnętrzna	5.80 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.007 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



,
, 886 254 451 | | www.castrads.com/pl/
NIP:

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo III 470mm, 10 sections in Signature range (TBC)

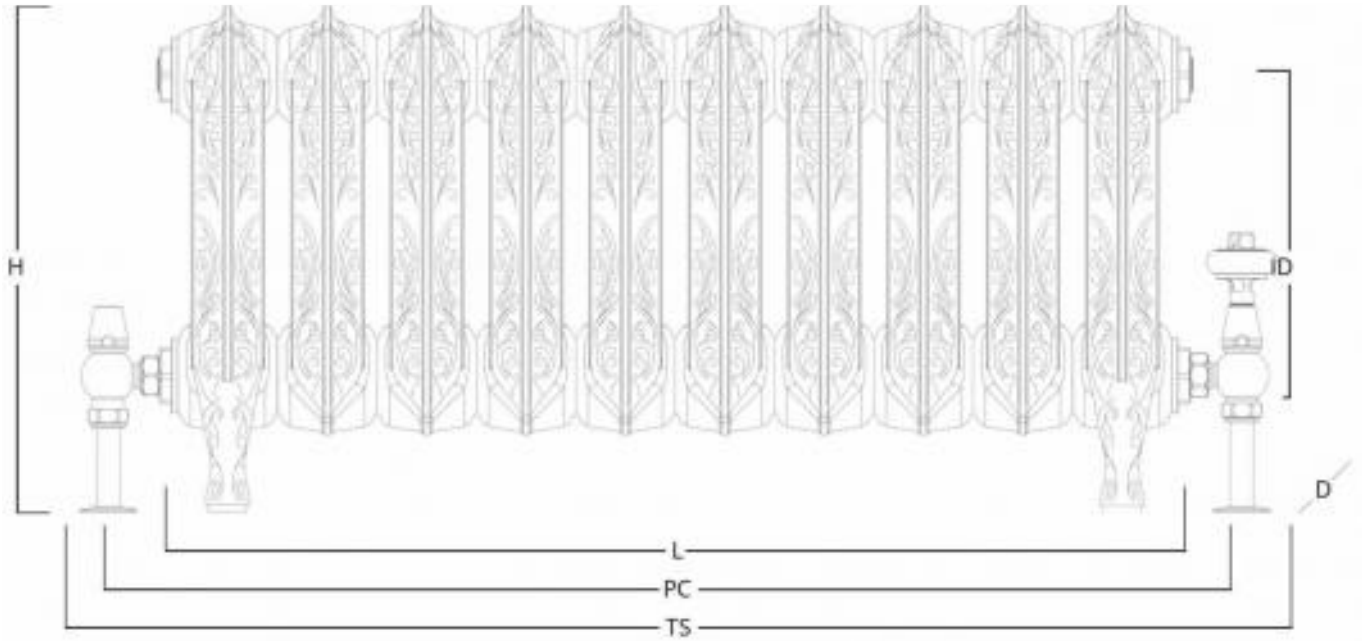

(H)	**Wysokość**	467mm
(D)	**Głębokość**	256mm
(L)	**Długość**	810mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	300mm
(PC)	**Średnice Rur**	900mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	990mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	832 Watts (2839 BTUs)
Masa własna	84.0 kg
Pojemność wewnętrzna	15.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 2 Column 960mm, 10 sections in Signature range (TBC)

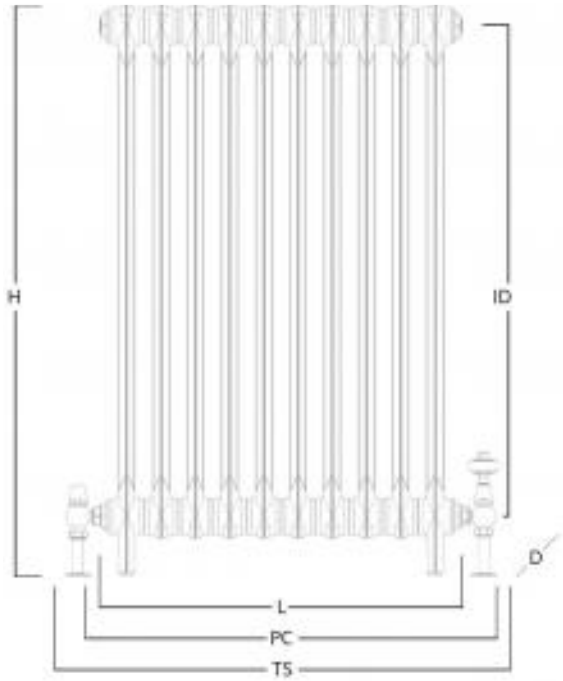

(H)	**Wysokość**	960mm
(D)	**Głębokość**	70mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	823mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	736 Watts (2511 BTUs)
Masa własna	40.8 kg
Pojemność wewnętrzna	6.90 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.009 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 3 Column 560mm, 10 sections in Signature range (TBC)

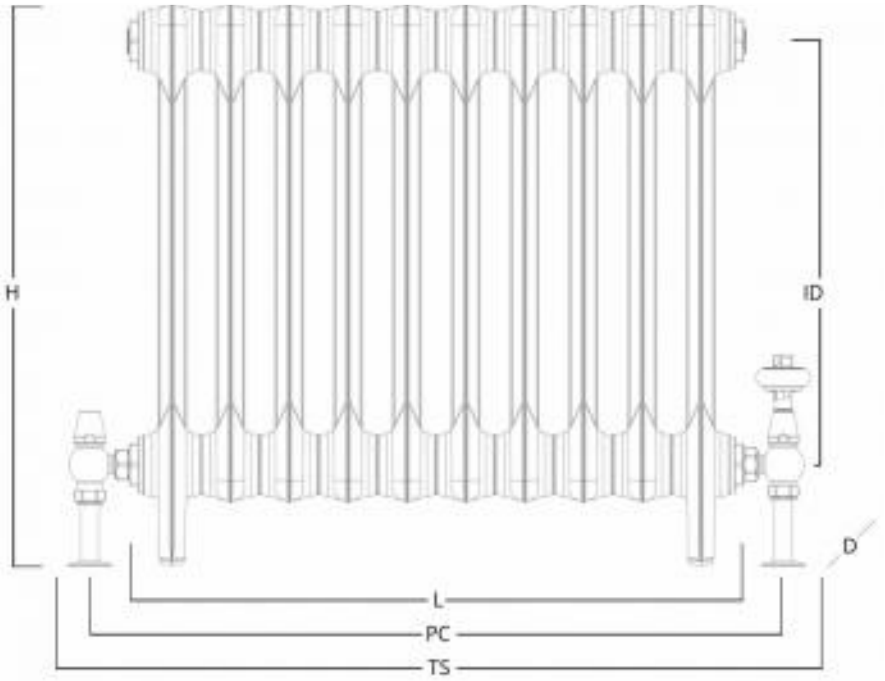

(H)	**Wysokość**	560mm
(D)	**Głębokość**	101mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	423mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	538 Watts (1836 BTUs)
Masa własna	36.6 kg
Pojemność wewnętrzna	6.20 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.006 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo III 768mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

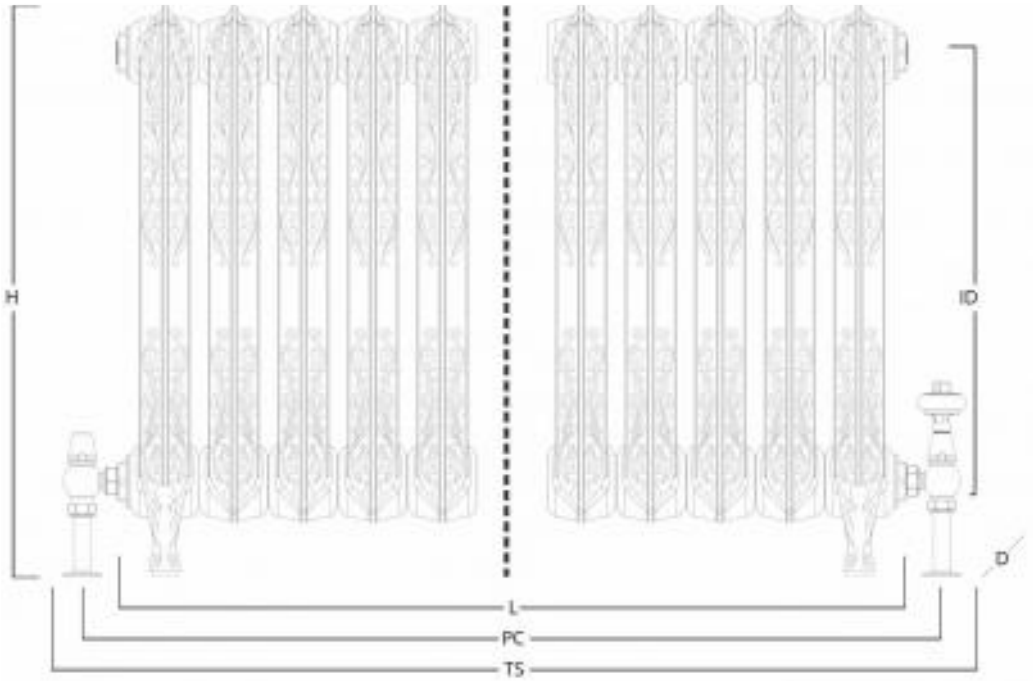

(H)	**Wysokość**	768mm
(D)	**Głębokość**	256mm
(L)	**Długość**	791mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	600mm
(PC)	**Średnice Rur**	881mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	971mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1396 Watts (4763 BTUs)
Masa własna	121.0 kg
Pojemność wewnętrzna	30.50 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.017 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 3 Column 660mm, 10 sections in Signature range (TBC)

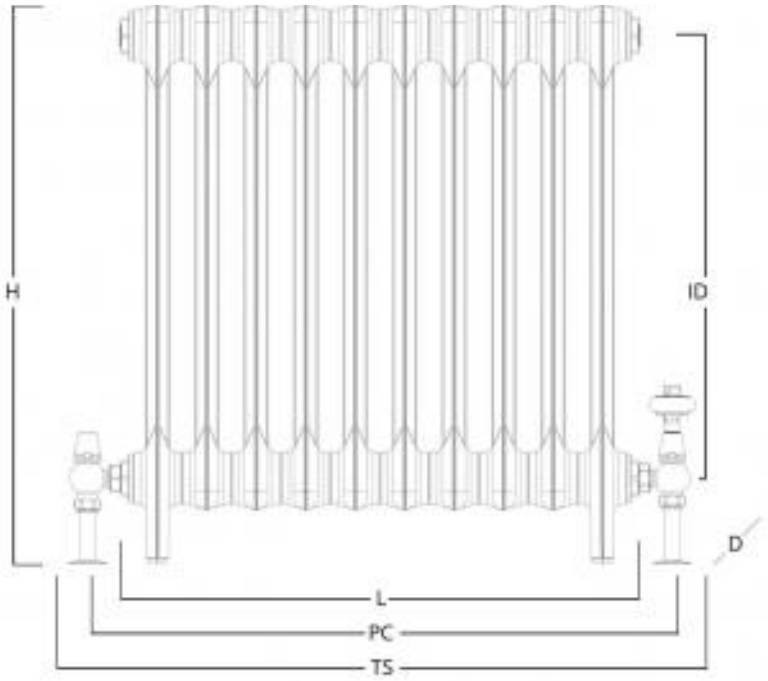

(H)	**Wysokość**	660mm
(D)	**Głębokość**	101mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	523mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	664 Watts (2266 BTUs)
Masa własna	40.7 kg
Pojemność wewnętrzna	6.90 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo III 970mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

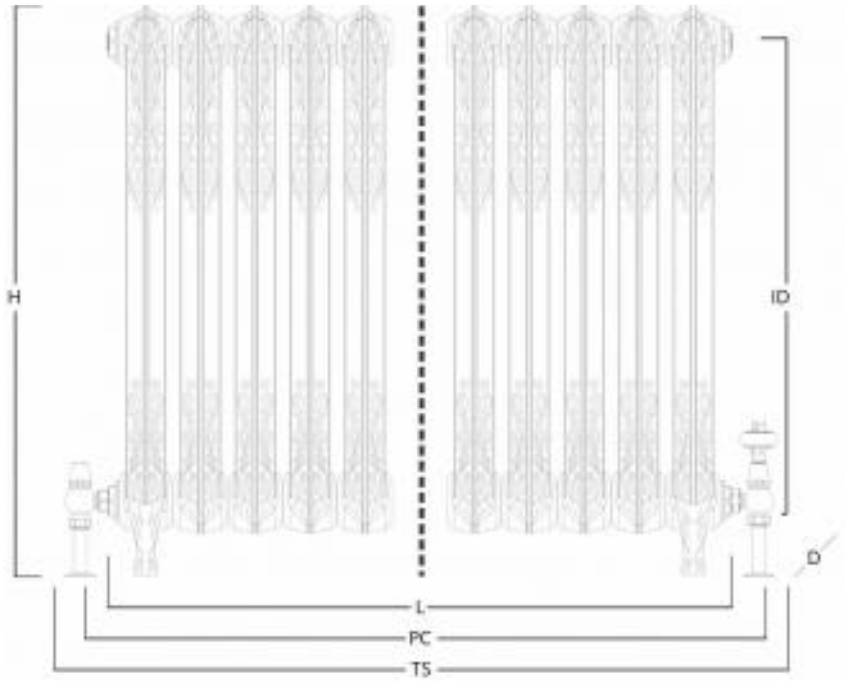

(H)	**Wysokość**	965mm
(D)	**Głębokość**	256mm
(L)	**Długość**	802mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	800mm
(PC)	**Średnice Rur**	892mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	982mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1738 Watts (5930 BTUs)
Masa własna	152.0 kg
Pojemność wewnętrzna	35.00 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.021 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Rococo I 560mm, 10 sections in Signature range (TBC)

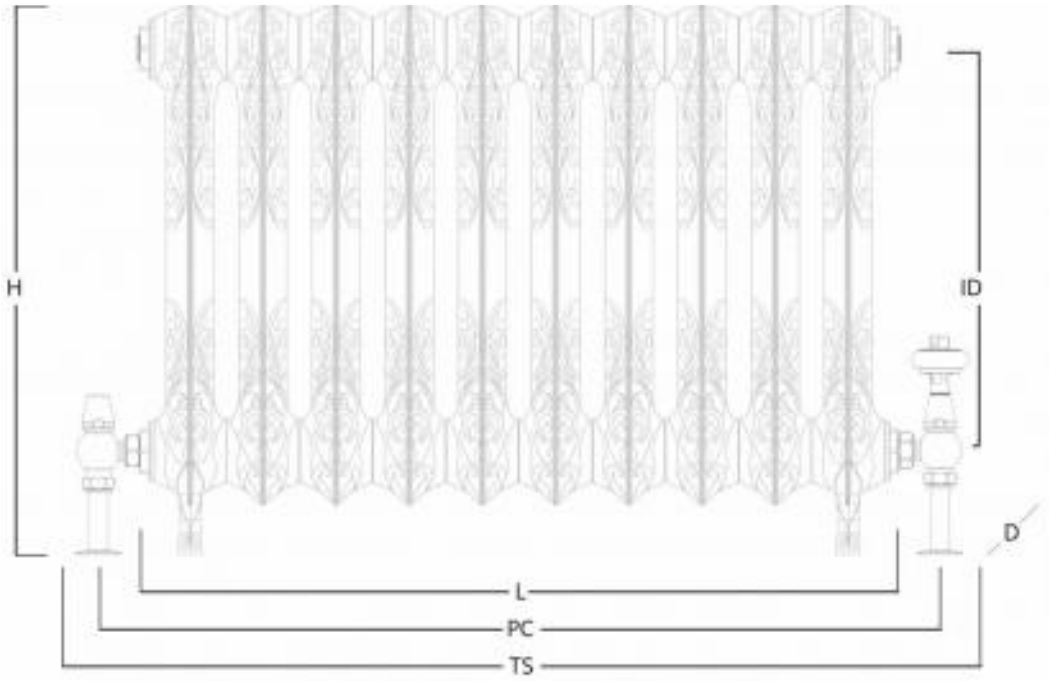

(H)	**Wysokość**	560mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	791mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	400mm
(PC)	**Średnice Rur**	881mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	971mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	595 Watts (2030 BTUs)
Masa własna	55.3 kg
Pojemność wewnętrzna	8.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.007 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Emmeline I 665mm, 10 sections in Signature range (TBC)

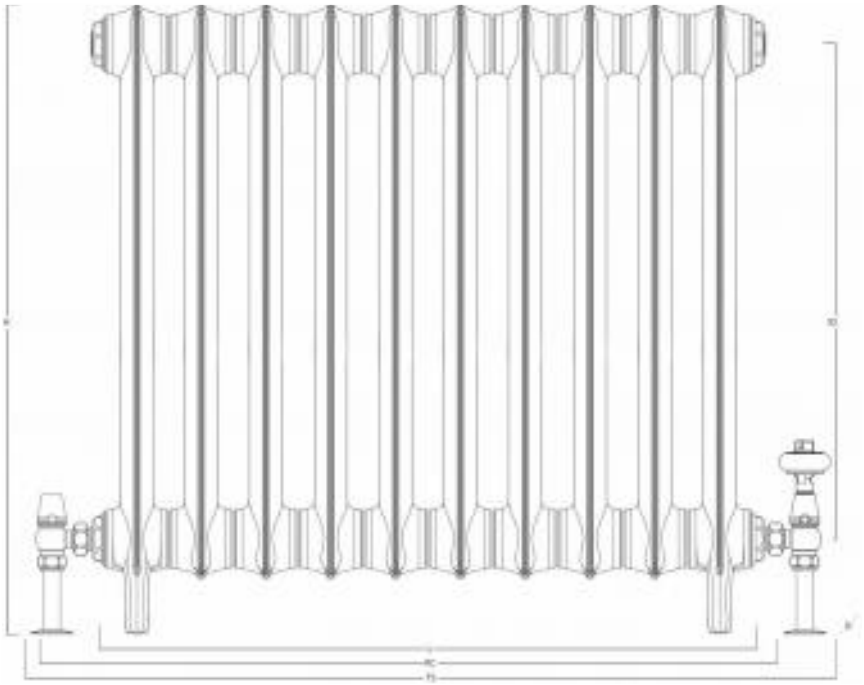

(H)	**Wysokość**	665mm
(D)	**Głębokość**	110mm
(L)	**Długość**	690mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	523mm
(PC)	**Średnice Rur**	780mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	870mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	635 Watts (2167 BTUs)
Masa własna	45.3 kg
Pojemność wewnętrzna	8.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Nickel

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 4 Column 960mm, 10 sections in Signature range (TBC)

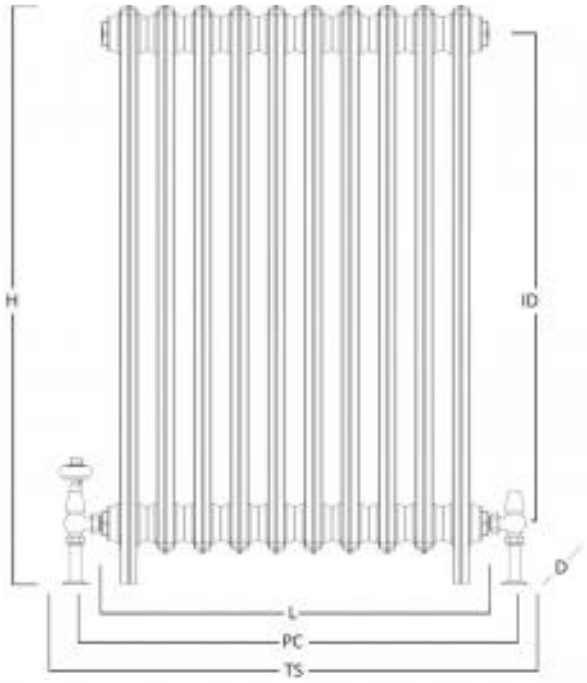

(H)	**Wysokość**	960mm
(D)	**Głębokość**	175mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	805mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1272 Watts (4340 BTUs)
Masa własna	92.0 kg
Pojemność wewnętrzna	16.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.015 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 560mm, 10 sections in Signature range (TBC)

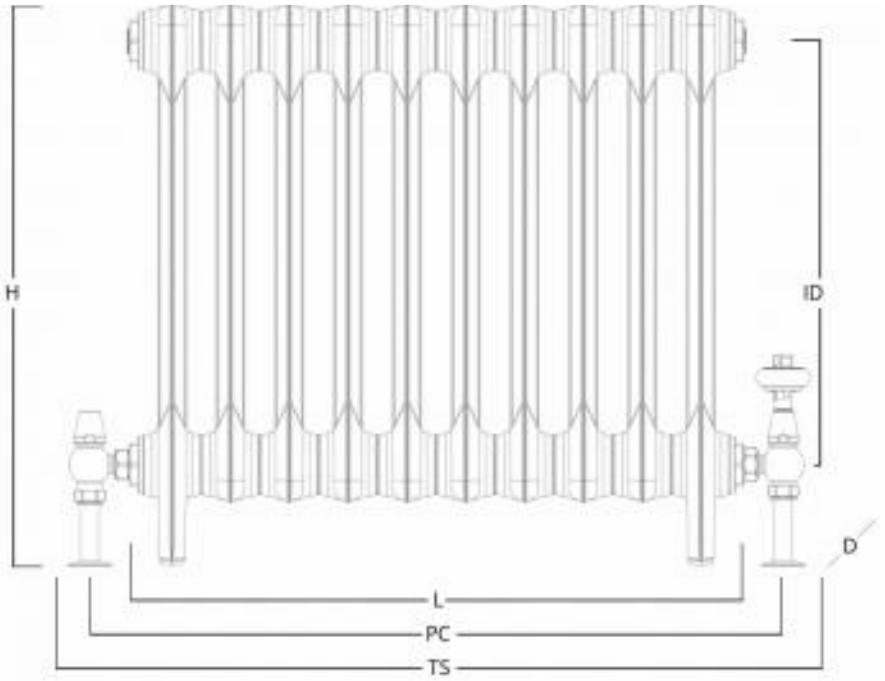

(H)	**Wysokość**	560mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	423mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	710 Watts (2423 BTUs)
Masa własna	43.6 kg
Pojemność wewnętrzna	8.50 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 2 Column 640mm, 10 sections in Signature range (TBC)

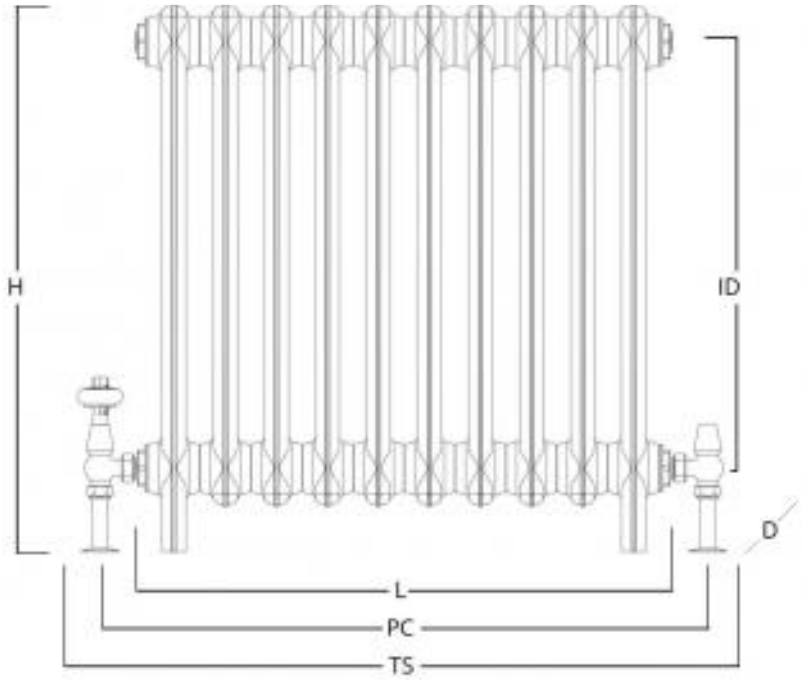

(H)	**Wysokość**	640mm
(D)	**Głębokość**	89mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	505mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	499 Watts (1703 BTUs)
Masa własna	31.0 kg
Pojemność wewnętrzna	5.10 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.006 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 360mm, 10 sections in Signature range (TBC)

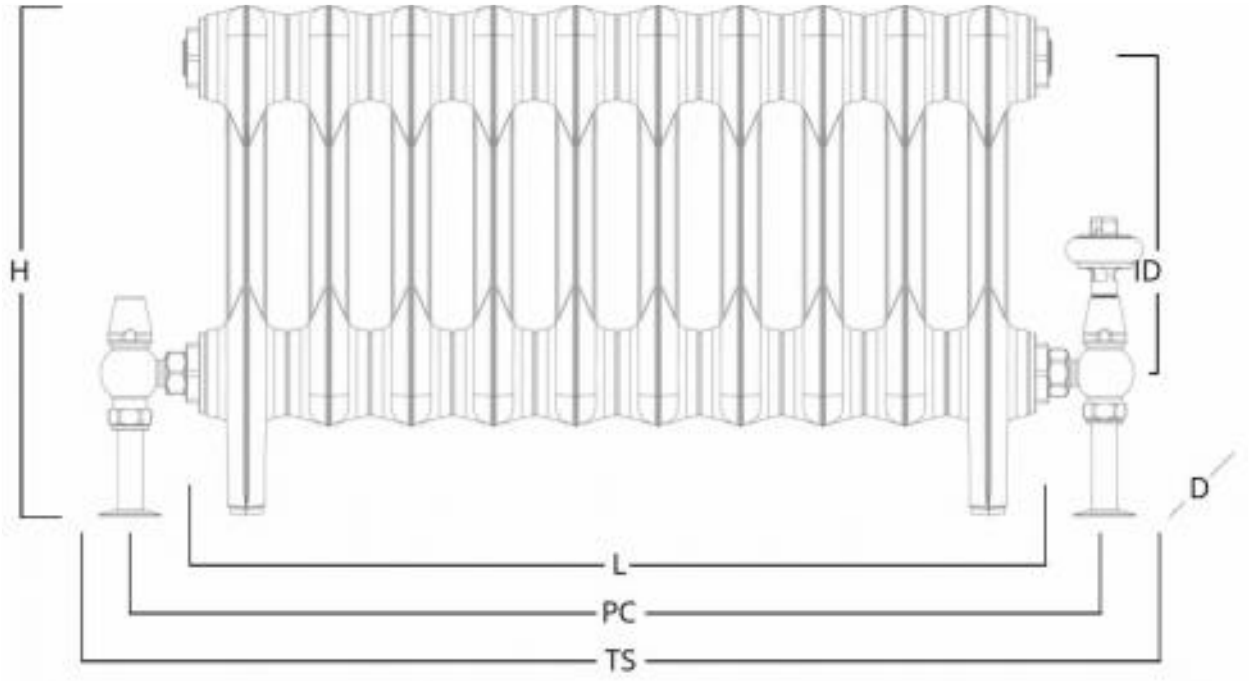

(H)	**Wysokość**	360mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	223mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	440 Watts (1501 BTUs)
Masa własna	28.4 kg
Pojemność wewnętrzna	6.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.005 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 460mm, 10 sections in Signature range (TBC)

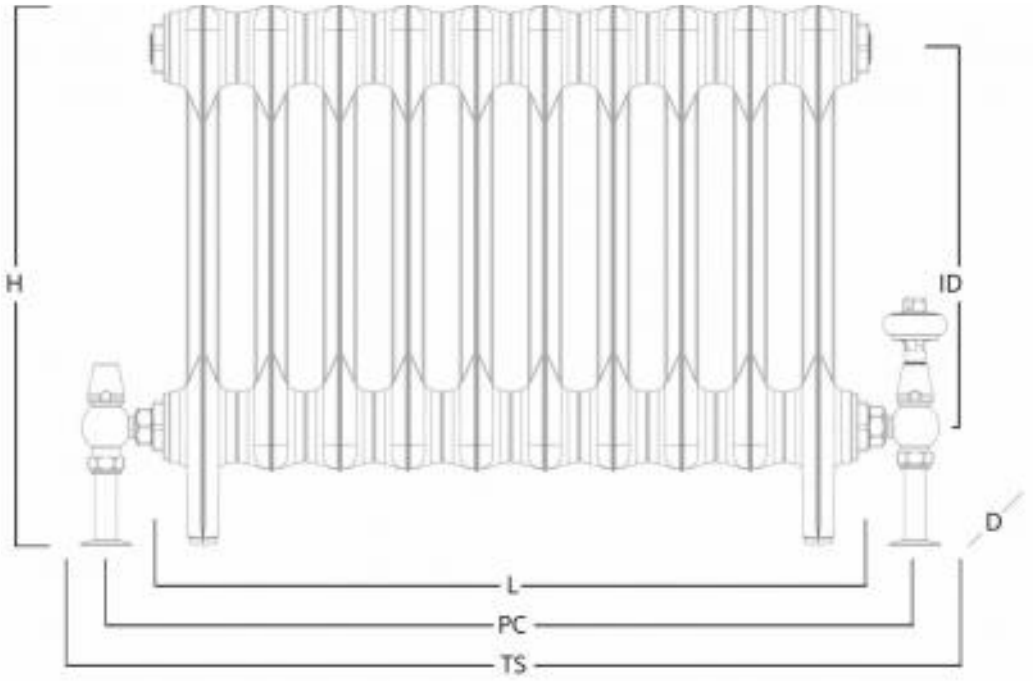

(H)	**Wysokość**	460mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	323mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	580 Watts (1979 BTUs)
Masa własna	36.2 kg
Pojemność wewnętrzna	7.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.007 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 2 Column 740mm, 10 sections in Signature range (TBC)

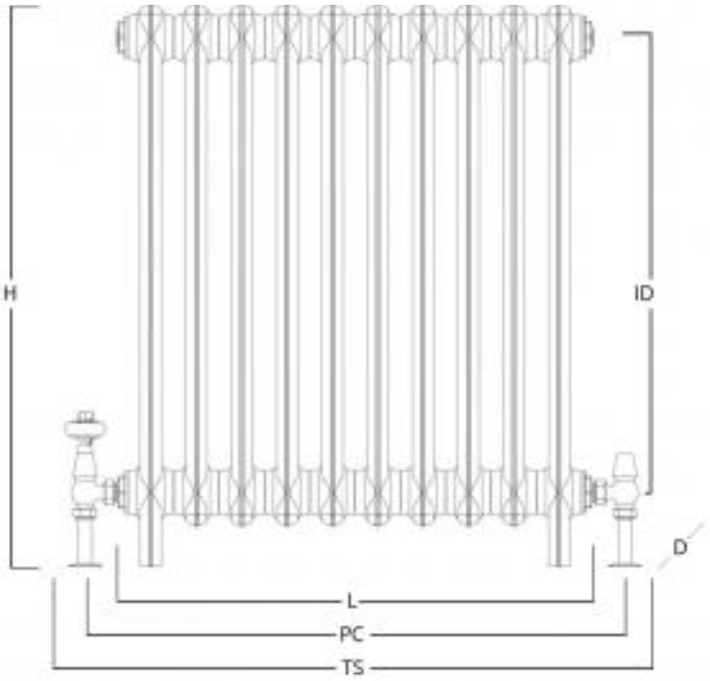

(H)	**Wysokość**	740mm
(D)	**Głębokość**	89mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	603mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	587 Watts (2003 BTUs)
Masa własna	36.0 kg
Pojemność wewnętrzna	5.60 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.007 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 4 Column 360mm, 10 sections in Signature range (TBC)

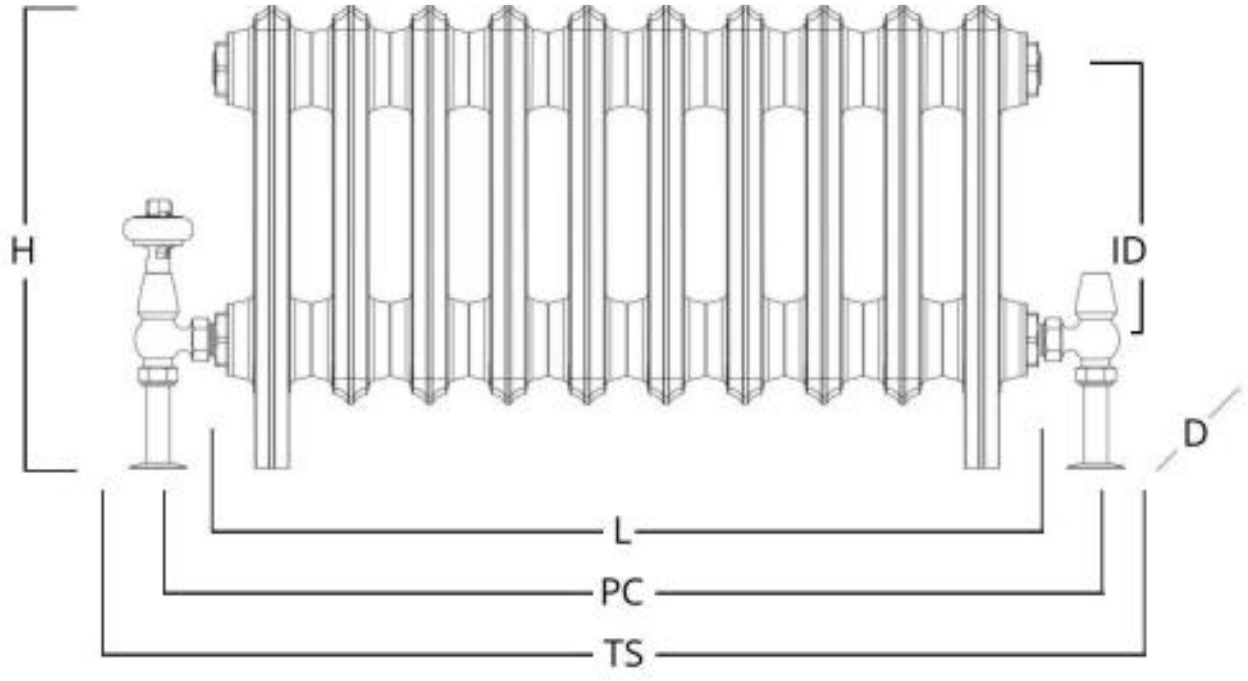

(H)	**Wysokość**	357mm
(D)	**Głębokość**	175mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	206mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	437 Watts (1491 BTUs)
Masa własna	32.0 kg
Pojemność wewnętrzna	3.50 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.005 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 4 Column 500mm, 10 sections in Signature range (TBC)

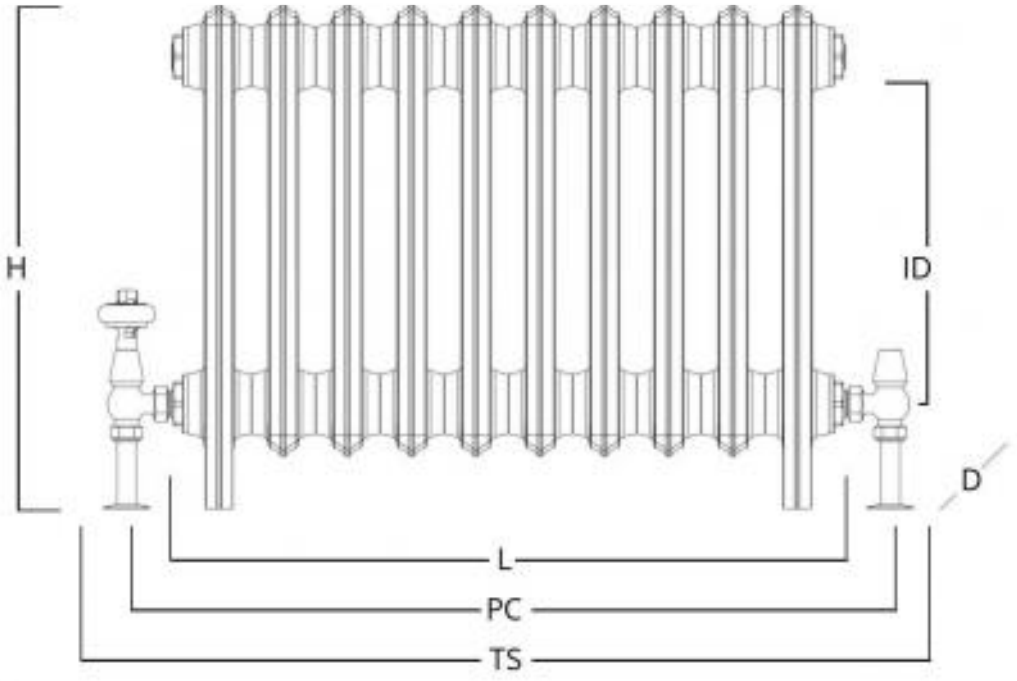

(H)	**Wysokość**	504mm
(D)	**Głębokość**	175mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	320mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	648 Watts (2211 BTUs)
Masa własna	46.0 kg
Pojemność wewnętrzna	5.10 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 4 Column 660mm, 10 sections in Signature range (TBC)

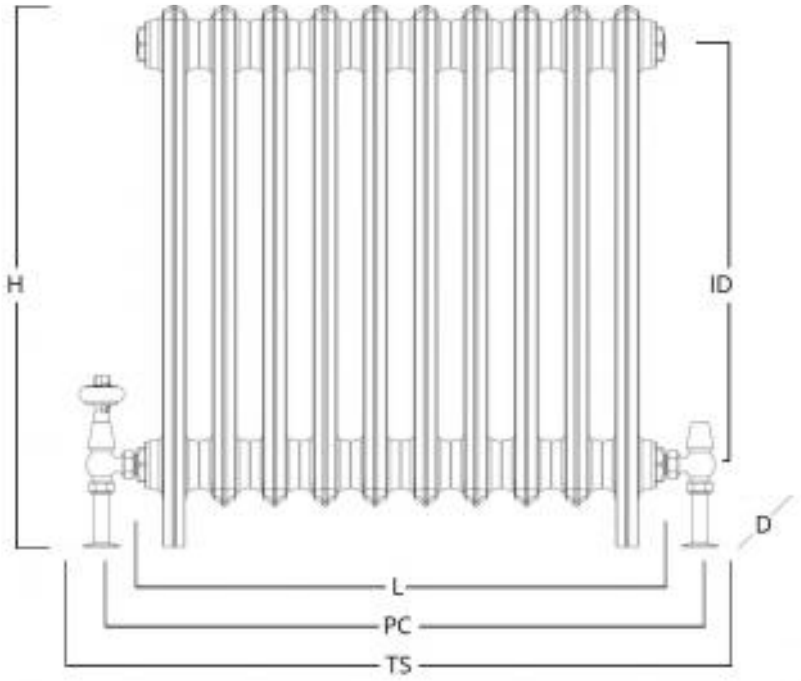

(H)	**Wysokość**	660mm
(D)	**Głębokość**	175mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	507mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	853 Watts (2911 BTUs)
Masa własna	53.0 kg
Pojemność wewnętrzna	8.50 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 4 Column 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

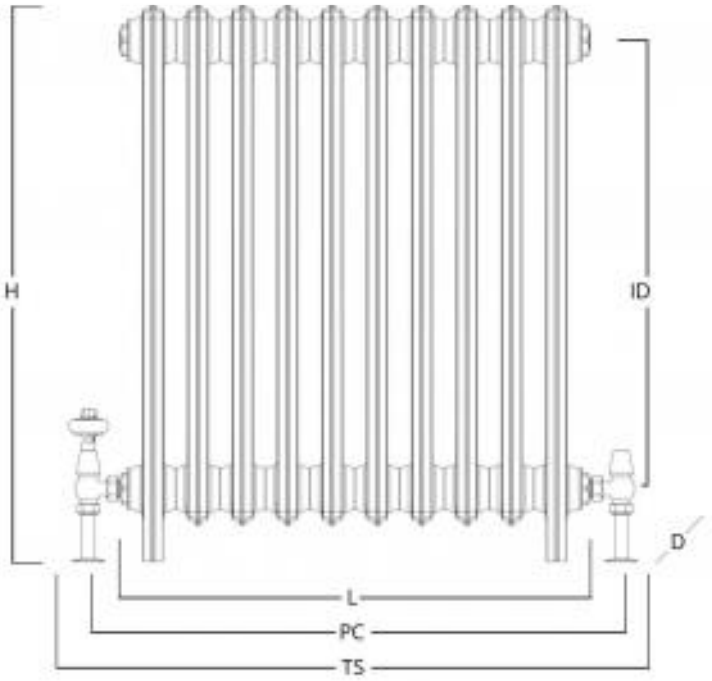

(H)	**Wysokość**	760mm
(D)	**Głębokość**	175mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	605mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1024 Watts (3494 BTUs)
Masa własna	71.0 kg
Pojemność wewnętrzna	14.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.012 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 3 Column 860mm, 10 sections in Signature range (TBC)

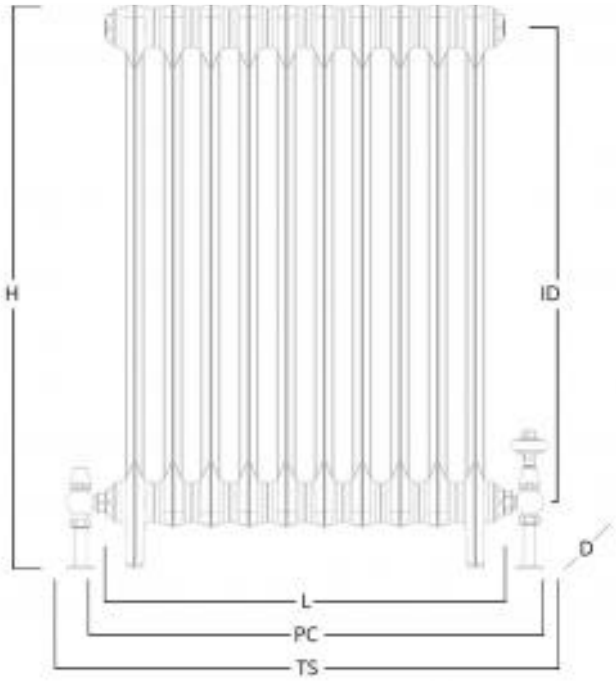

(H)	**Wysokość**	860mm
(D)	**Głębokość**	101mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	723mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	874 Watts (2982 BTUs)
Masa własna	50.6 kg
Pojemność wewnętrzna	8.30 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 2 Column 1040mm, 10 sections in Signature range (TBC)

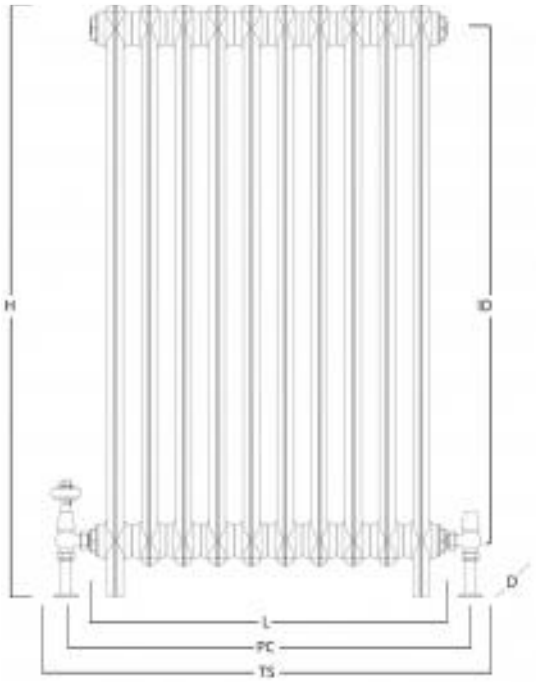

(H)	**Wysokość**	1040mm
(D)	**Głębokość**	89mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	907mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	823 Watts (2808 BTUs)
Masa własna	50.0 kg
Pojemność wewnętrzna	8.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.010 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 6 Column 485mm, 10 sections in Signature range (TBC)

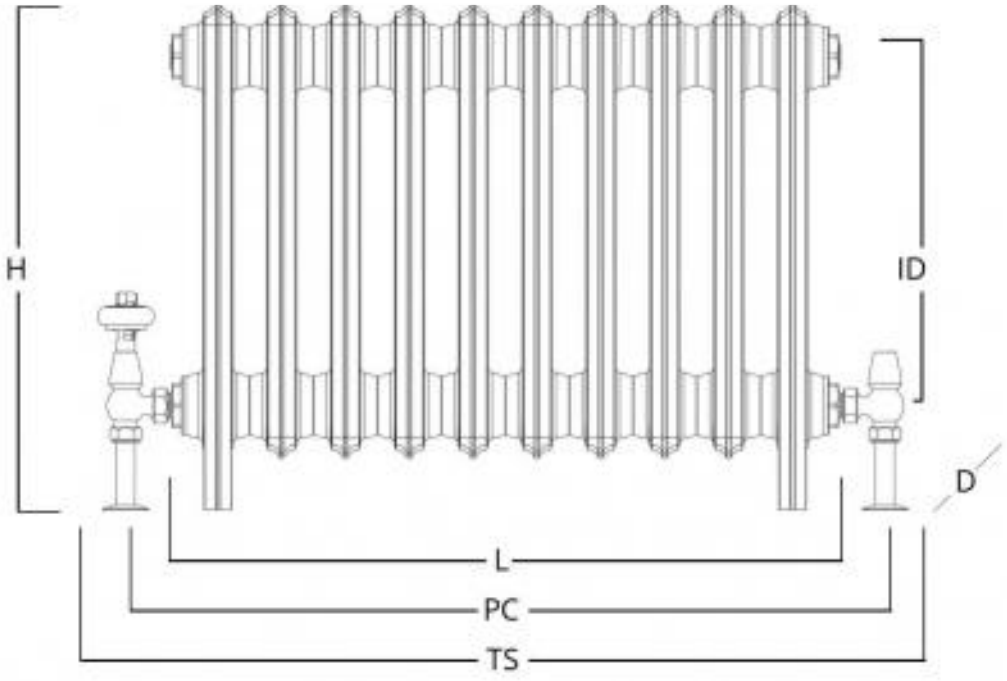

(H)	**Wysokość**	485mm
(D)	**Głębokość**	254mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	345mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	888 Watts (3030 BTUs)
Masa własna	67.0 kg
Pojemność wewnętrzna	8.50 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.011 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

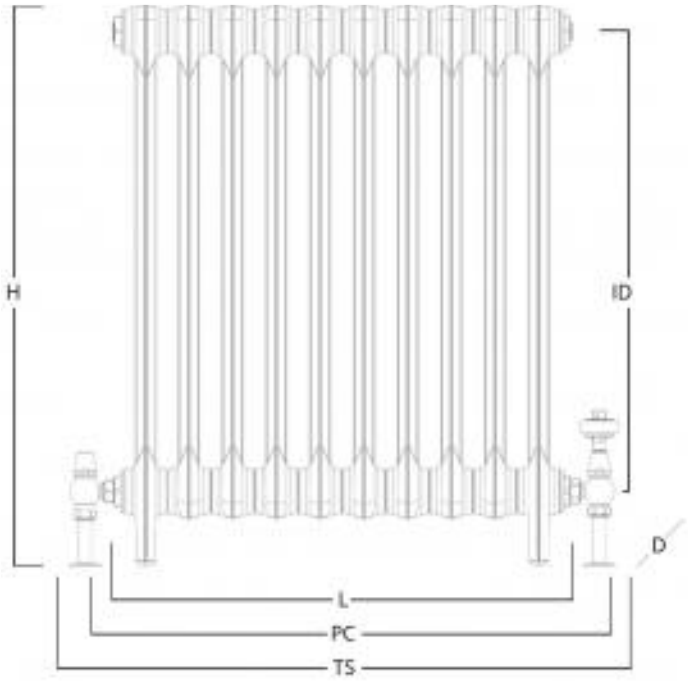

(H)	**Wysokość**	760mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	623mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	956 Watts (3262 BTUs)
Masa własna	59.7 kg
Pojemność wewnętrzna	10.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.011 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 6 Column 660mm, 10 sections in Signature range (TBC)

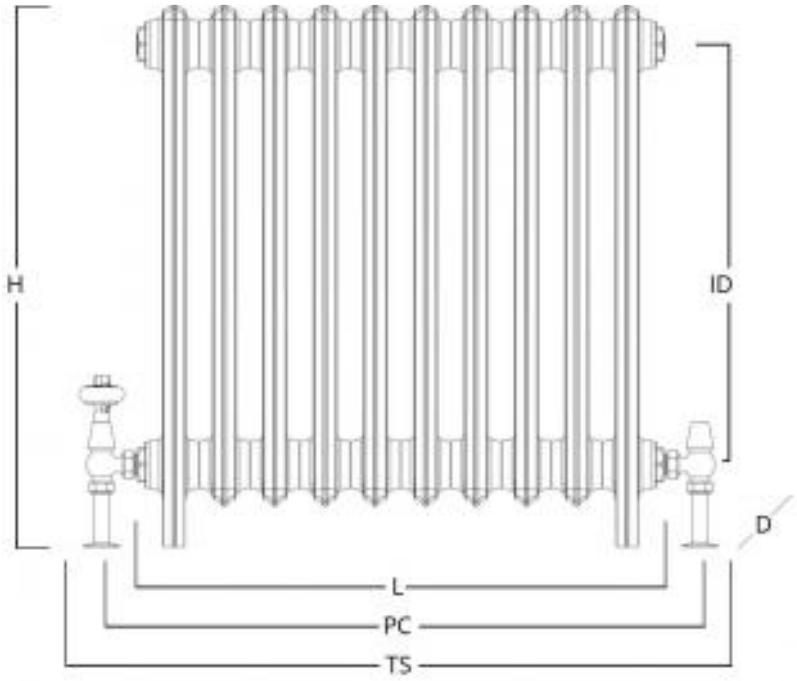

(H)	**Wysokość**	660mm
(D)	**Głębokość**	252mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	505mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1203 Watts (4105 BTUs)
Masa własna	82.0 kg
Pojemność wewnętrzna	12.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.014 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



,
, 886 254 451 | | www.castrads.com/pl/
NIP:

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 6 Column 760mm, 10 sections in Signature range (TBC)

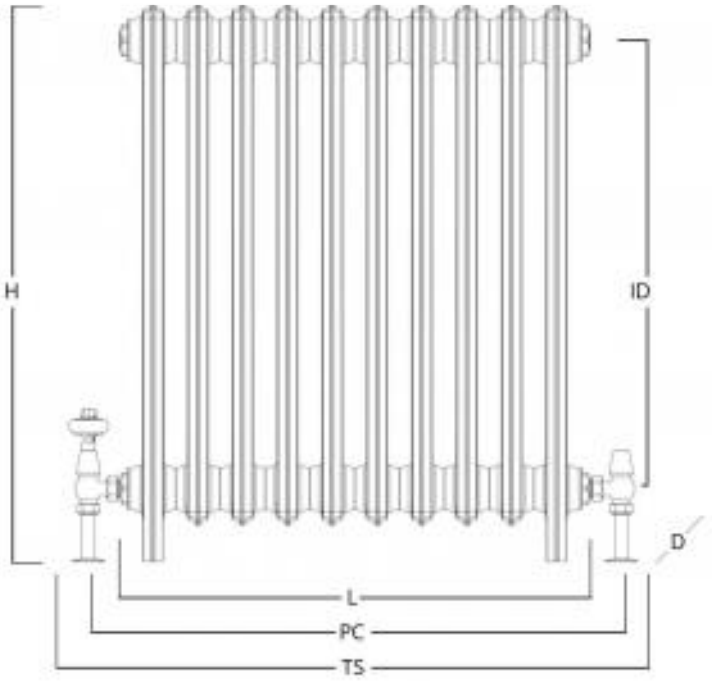

(H)	**Wysokość**	760mm
(D)	**Głębokość**	254mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	605mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1413 Watts (4821 BTUs)
Masa własna	92.0 kg
Pojemność wewnętrzna	14.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.017 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 960mm, 10 sections in Signature range (TBC)

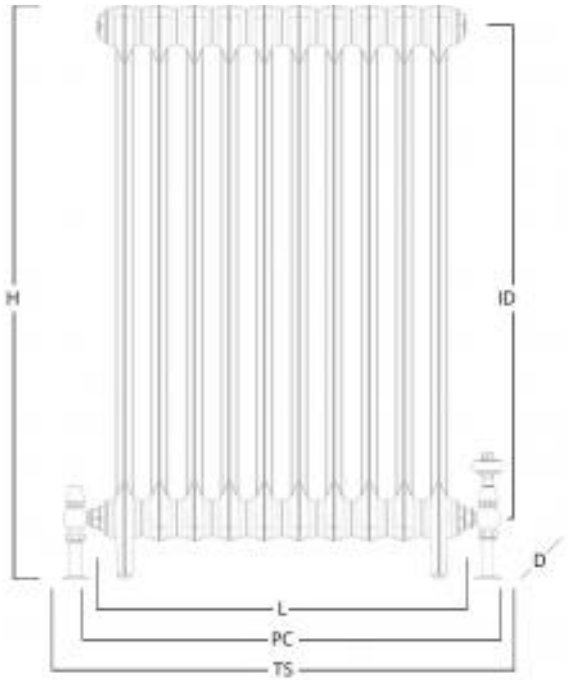

(H)	**Wysokość**	960mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	823mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1210 Watts (4129 BTUs)
Masa własna	80.1 kg
Pojemność wewnętrzna	12.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.014 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



,
, 886 254 451 | | www.castrads.com/pl/
NIP:

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 6 Column 960mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

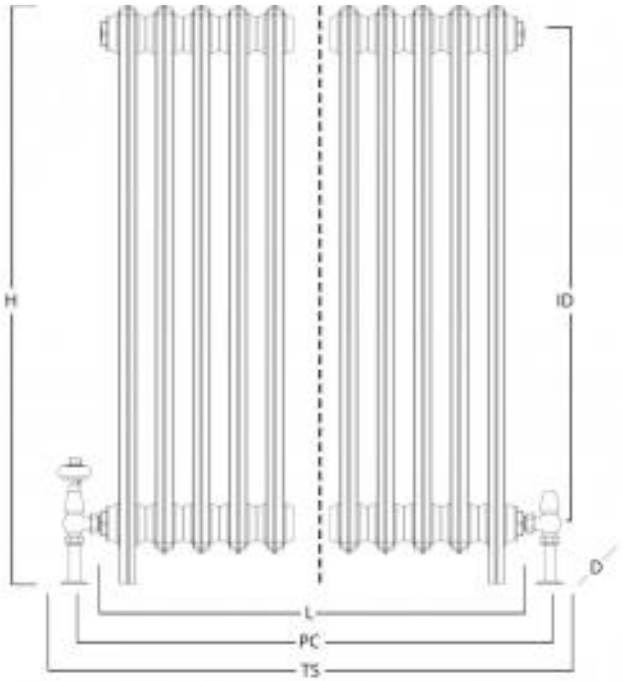

(H)	**Wysokość**	960mm
(D)	**Głębokość**	250mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	815mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1748 Watts (5964 BTUs)
Masa własna	112.0 kg
Pojemność wewnętrzna	16.00 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.021 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 4 Column 860mm, 10 sections in Signature range (TBC)

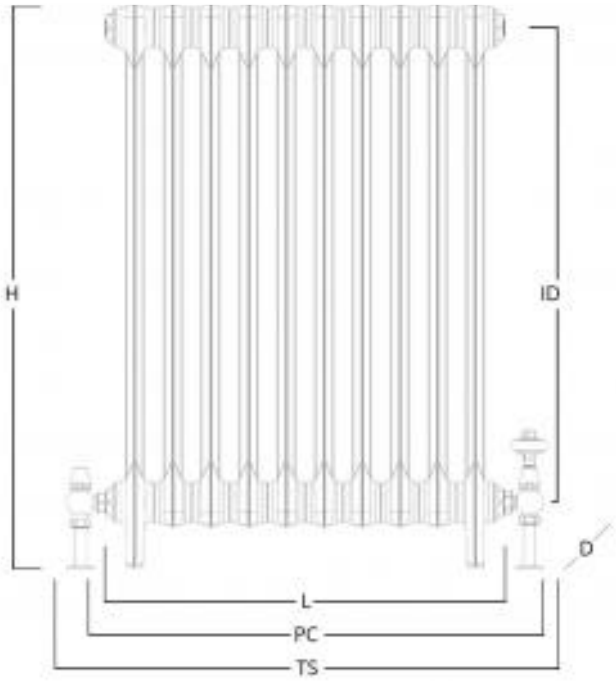

(H)	**Wysokość**	860mm
(D)	**Głębokość**	140mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	723mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1090 Watts (3719 BTUs)
Masa własna	66.4 kg
Pojemność wewnętrzna	11.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.013 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 6 Column 360mm, 10 sections in Signature range (TBC)

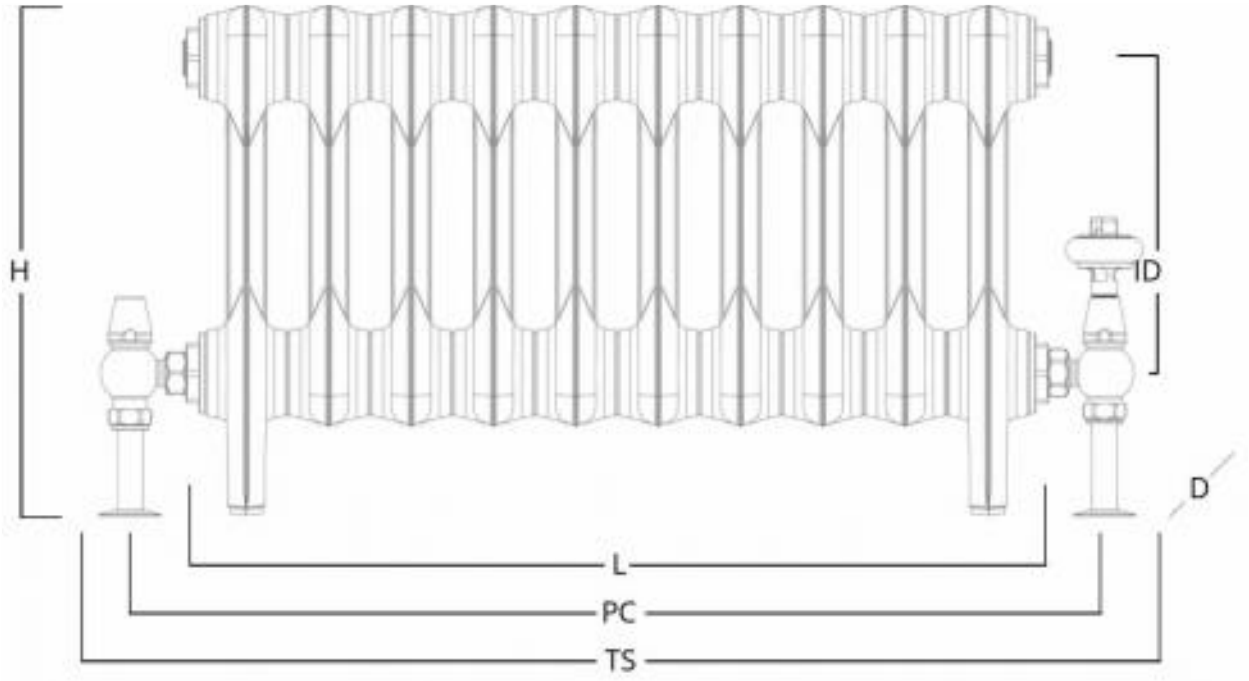

(H)	**Wysokość**	360mm
(D)	**Głębokość**	215mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	223mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	631 Watts (2153 BTUs)
Masa własna	46.2 kg
Pojemność wewnętrzna	8.00 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.008 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads EU sp. z o.o.
Łagów, ul. Górna 20, Zgorzelec 59-900
+48 75 888 10 02, 886 254 451 | biuro-pl@castrads.com | www.castrads.com/pl/
NIP: 6152065095

Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Grace 2 Column 480mm, 10 sections in Signature range (TBC)

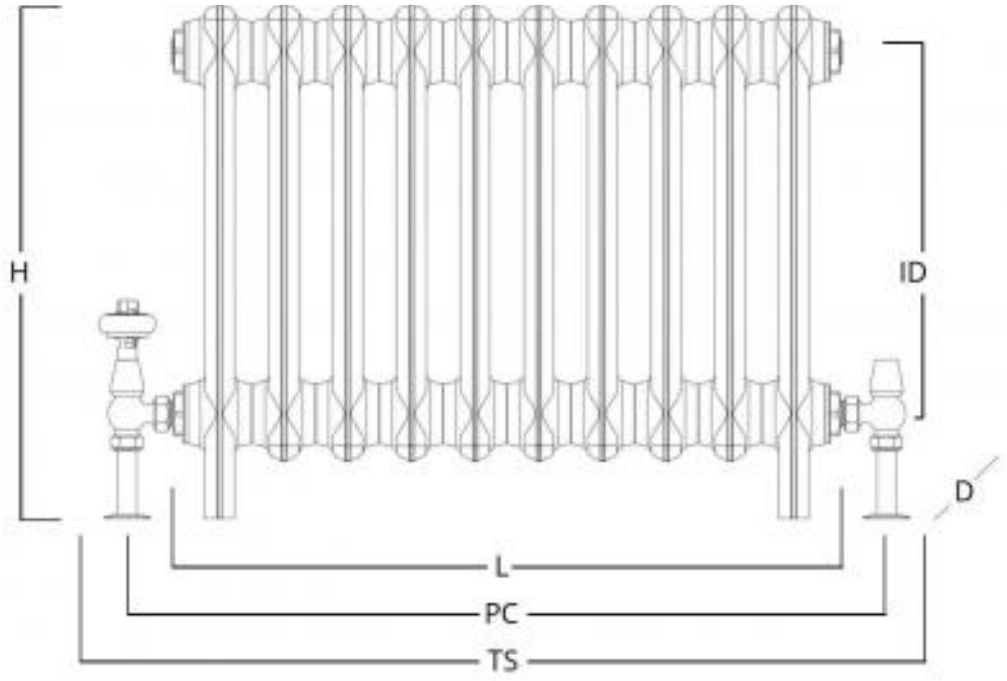

(H)	**Wysokość**	480mm
(D)	**Głębokość**	89mm
(L)	**Długość**	632mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	349mm
(PC)	**Średnice Rur**	722mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	812mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	391 Watts (1334 BTUs)
Masa własna	25.0 kg
Pojemność wewnętrzna	3.60 L
Transport	1 piece
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.005 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



Castrads
Est. 2006
Custom Radiators, Unique Homes

DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Mercury 6 Column 960mm, 10 sections in Signature range (TBC)

Oversized radiator. Split: [5,5]

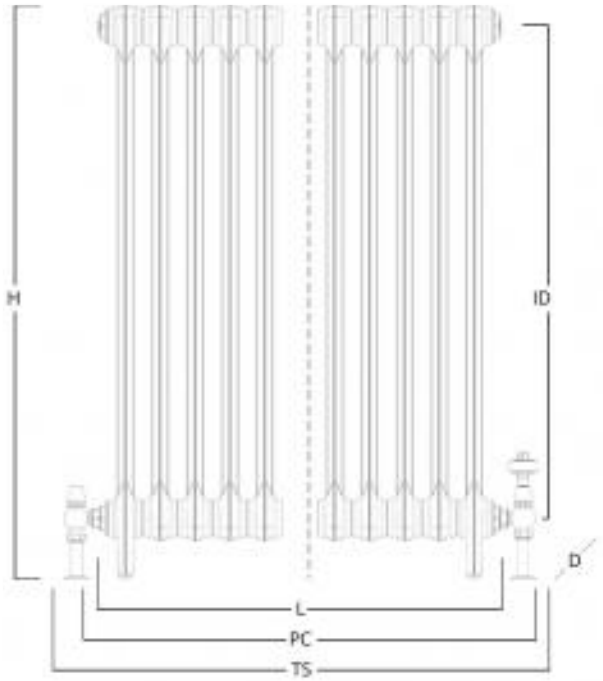

(H)	**Wysokość**	960mm
(D)	**Głębokość**	215mm
(L)	**Długość**	612mm
(ID)	**Odległość Międzyosiowa**	823mm
(PC)	**Średnice Rur**	702mm*
(TS)	**Całkowita Wymagana Powierzchnia**	792mm

*Długość grzejnika jest orientacyjna. Nie należy układać rur zgodnie z podanymi wymiarami.

Moc cieplna (ΔT50)	1707 Watts (5825 BTUs)
Masa własna	120.0 kg
Pojemność wewnętrzna	17.00 L
Transport	2 pieces
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Natężenie przepływu	0.020 LS^{-1}

Wykończenie grzejnika: Signature range (TBC)

Zawór upustowy: Brass

Floor standing



DANE TECHNICZNE

Zamówienie	**1036805**
	T100005
Nazwa konta	**AG Grzejniki Design**
Data	25/05/2023

Podsumowanie Techniczne - Tabela

Łączna liczba grzejników	44
Łączna moc wszystkich podanych grzejników	38651 Watts (ΔT50)
Łączna pojemność wodna wszystkich grzejników	516.4 L
Przyłącza grzejników/zaworów	½” BSP o ile nie podano inaczej
Norma badania właściwości termicznych	BS EN 442-2:2014